


ANEXA TEHNICA - JALUZELE ORIZONTALE MICRO S3 (EURO/SCANDINAV)

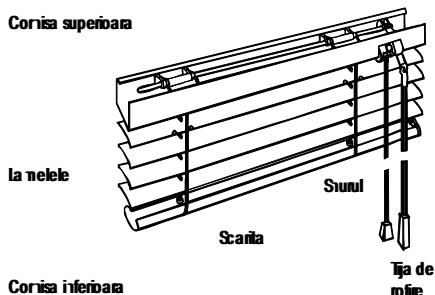

UTILIZARE - COMPONENTA - CARACTERISTICI

- sistem de protectie solara de interior
- cornisa superioara si inferioara din tabla de otel emailat
- lamele din aluminiu

CARACTERISTICI TEHNICE - SINA (CORNISA)

- cornisa superioara - caseta aflata in partea de sus a jaluzelei
(*EURO*) - dimensiuni 25 x 25 mm
(*SCANDINAV*) - dimensiuni 19 x 27 mm
- cornisa inferioara - piesa care "inchide" jaluzeaua tip A sau C
- dimensiuni 8x25 mm

- lamelele sunt din aluminiu si au dimensiunile de 0,18 x 25 mm sau 0,21 x 25 mm
- snurul de actiune - este din polyester, pleaca din cornisa inferioara, traverseaza lamelele si ajunge in cornisa superioara de unde poate fi actionat manual
- are rolul de a ridica/cobori partea activa a jaluzelei spre a o aduce in pozitii inchis/deschis si intermediare
- scarita - este confectionata din polyester cu rolul de a sustine lamelele
- tija de rotire - este piesa care, in legatura cu scarita roteste lamelele in pozitii de fragmentare a cantitatii de lumina; este din plastic transparent si are diametrul de 8mm.
- snurul metalic - jaluzelele fixate cu snur metalic pe lateral raman paralele cu geamul in orice moment si pot fi manevrate normal, evitand astfel uzura prematura a jaluzelei datorita inertiei precum si eliminarea efectului de "ramanere in urma a jaluzelei"

DIMENSIUNI ADMISE)*

maxim : (L x H) 3,00 x 3,00 m

minim : (L x H) 0,30 x 0,10 m

)* pentru alte valori va rugam sa ne contactati

CULOARE

a) cornisa superioara si inferioara, snurul de actiune si scarita: albe

Denumirea generica pentru acest sistem este: sistem 3 (S3) ; in comanda trebuie precizata detalierea de mai sus cu specificarea codului de culoare pentru lamele (vezi mostrar)

b) cornisa superioara, snurul de actiune si scarita: la culoarea lamelei (vezi mostrar)

Denumirea generica pentru acest sistem este: sistem complet 3 (SC3) varianta CANARE

La aceasta varianta cornisa superioara poate avea dimensiunile precizate la "Caracteristici tehnice-sina(cornisa)" iar corespondenta pentru culoare - vezi anexa "Coduri de culoare cornisa pentru sistem EURO/SCANDINAV"

- lamelele: 80 culori si nuante

MODUL DE ACTIONARE

(*EURO 25x25*)

- actiunea si mecanismul de blocare sunt situate frontal in corpuri distincte

(*SCANDINAV 19x27*)

- actiunea si mecanismul de blocare sunt situate frontal in corp comun

OPTIONAL

- varianta BLACK-OUT

- lamelele difera de cele obisnuite printr-o constructie speciala obtinundu-se "un intuneric mai bun"

INSTALARE ▪ pe perete sau tamplarie, in console in plan vertical (vezi anexa "Masurare si instalare")

FIXARE - pe lateral cu ATA sau snur metalic

- la baza cu PINTENI (vezi anexa tehnica " Fixarea jaluzelelor orizontale ")

ALTE DETALII TEHNICE :

Spatiul ocupat de 1,00 m de jaluzea pe inaltime este de 45 mm.

In cazul in care nu exista alte precizari in comanda Htija/snur actiune ~ 1/2 din Hjaluzea.

OPTIONAL - AUTOMATIZARE

- jaluzelele pot fi actionate cu motor si intrerupator/telecomanda, actiune ce permite strangerea/deschiderea jaluzelei precum si rotirea lamelelor acesteia